


# Laundry Program Manager – LPM

для систем управления Compass Pro, Compass Control, Clarus Control и Clarus TS

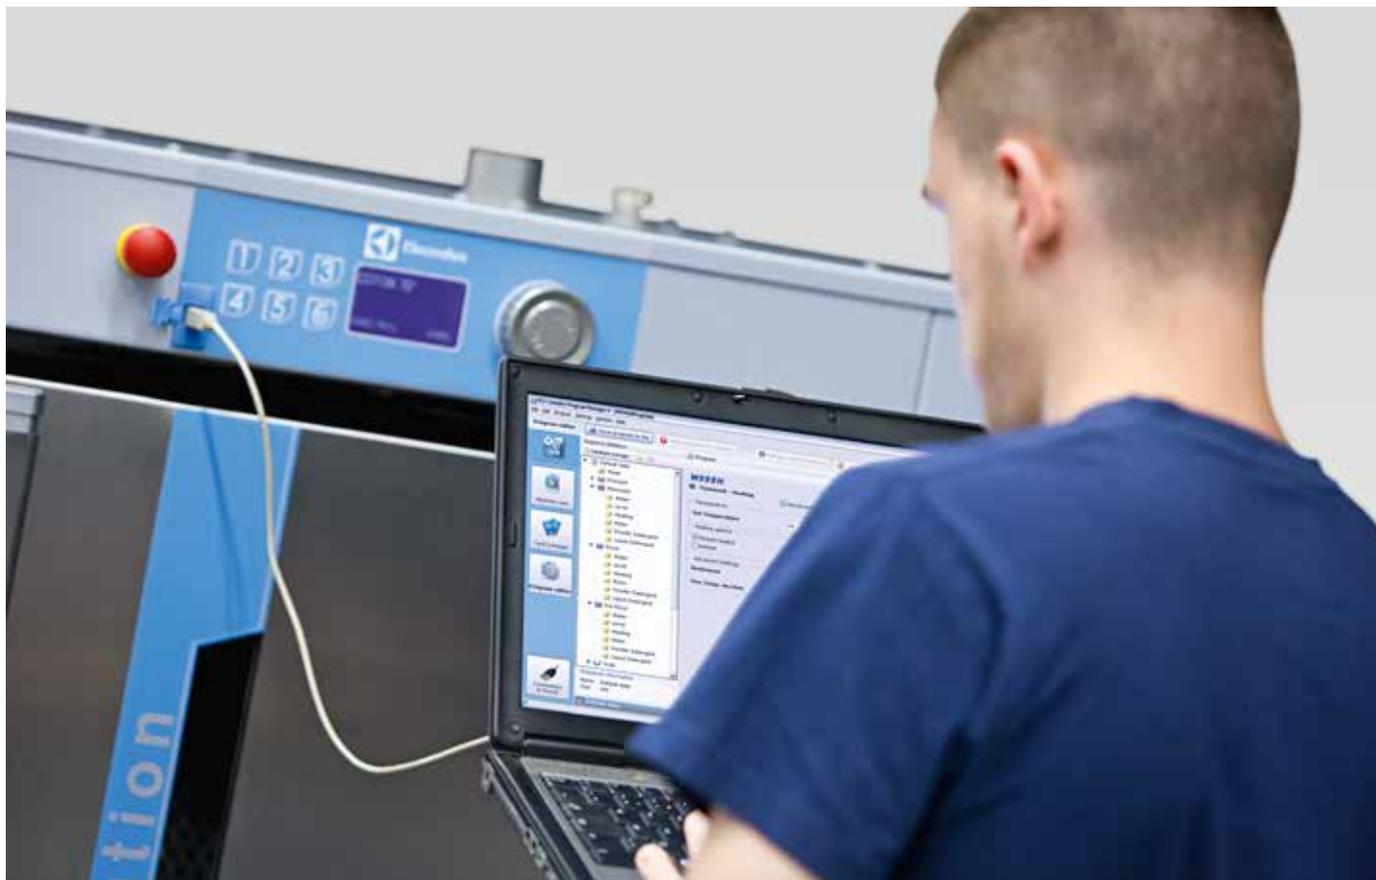

## Особенности и преимущества

- LPM — это программное обеспечение для компьютера, позволяющее за очень короткое время создавать программы для стиральных и сушильных машин Electrolux.
- Создайте свои собственные программы для стиральных и сушильных машин с помощью своего компьютера, используя набор предварительно заданных шагов.
- Выполните подключение к системе Compass Pro через передний USB-порт и упорядочьте свою библиотеку программ: реорганизируйте программные последовательности, скройте некоторые или вставьте свои пользовательские команды.
- Графический интерфейс с простой навигацией, настройки для каждого шага доступны в несколько кликов.
- Пользовательский интерфейс на английском, французском, немецком, японском и шведском языках. Все языки включены в установочный пакет. Вы можете выбрать предпочтительный язык во время инсталляции или изменить его позднее.
- Выполните подключение к устройству считывания смарт-карт Electrolux Professional (продается отдельно) для считывания и записи программ стирки на стиральных машинах, оснащенных системами управления Clarus Control и Clarus TS.

## Установочные комплекты

№ изделия	Наименование	Описание/содержание
988802269	Базовый комплект LPM	Установочный CD-Rom, USB-кабель для подключения к системе Compass Pro, кабель RS232 для подключения к системе Compass Control, нуль-модемный кабель длиной 1,5 м, руководство пользователя
988802268	Кабель Compass	Кабель RS232 для подключения к системе Compass Control и нуль-модемный кабель длиной 1,5 м
988802260	Комплект LPM Clarus	1 устройство считывания смарт-карт, 5 карт памяти (для систем Clarus и Clarus TS)
988802240	Дополнительные карты памяти	5 карт памяти (для Clarus и Clarus TS)

**Состав базового комплекта LPM**  
(руководство пользователя не показано)  
988802269



Слева направо:  
Нуль-модемный кабель 1,5 м, USB-кабель для системы Compass Pro, кабель RS232 для системы Compass Control, установочный CD Rom

**Комплект LPM Clarus 988802260**



## Системные требования

<p><b>ПК</b></p> <p>Совместимость с Intel Pentium, 900 МГц или больше.</p> <p>Microsoft Windows XP (x86), Windows Vista (x86/x64) или Windows 7 / 8 / 10 (x86 / x64).</p> <p>Windows Explorer 6.0 или выше.</p> <p>Мышь, совместимая с Windows.</p> <p><b>Для подключения к системе Compass Pro требуется следующее:</b></p> <p>1 свободный USB-порт для подключения устройства для считывания USB-карт в системе Clarus Control или стандартный USB-кабель для системы Compass Pro.</p> <p>Программное обеспечение в системе Compass Pro должно иметь версию 4.09 или более позднюю.</p> <p><b>Для подключения к системе Compass Control требуется следующее:</b></p> <p>1 свободный последовательный порт RS232.</p> <p>Базовое программное обеспечение в системе Compass Control (только для модели W455H):</p> <p>432669904 — версия 3.27 (все другие варианты)</p> <p>432669701 — версия 2.63 (вариант для прачечных самообслуживания)</p> <p>Для использования функциональных возможностей активных программ управления "Manage active programs" в системе Compass Control требуются следующие версии базового программного обеспечения:</p> <p>432669920 — версия 4.5 или более поздняя.</p> <p>432669720 — версия 4.5 или более поздняя.</p> <p><b>Для подключения к устройствам считывания карт памяти в системе Clarus Control или Clarus TS:</b></p> <p>1 свободный USB-порт для подключения.</p> <p>Все машины Clarus Control с устройством считывания смарт-карт совместимы с LPM.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------